



SM-T300 シリーズ ブラックマーク位置について

2011年12月
 スター精密株式会社
 特機事業部 営業部 第三営業室

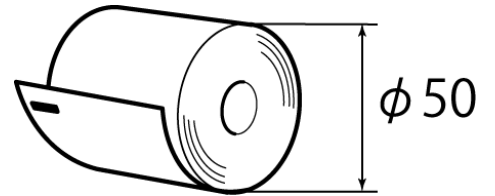

ブラックマーク用紙表面

単位：mm

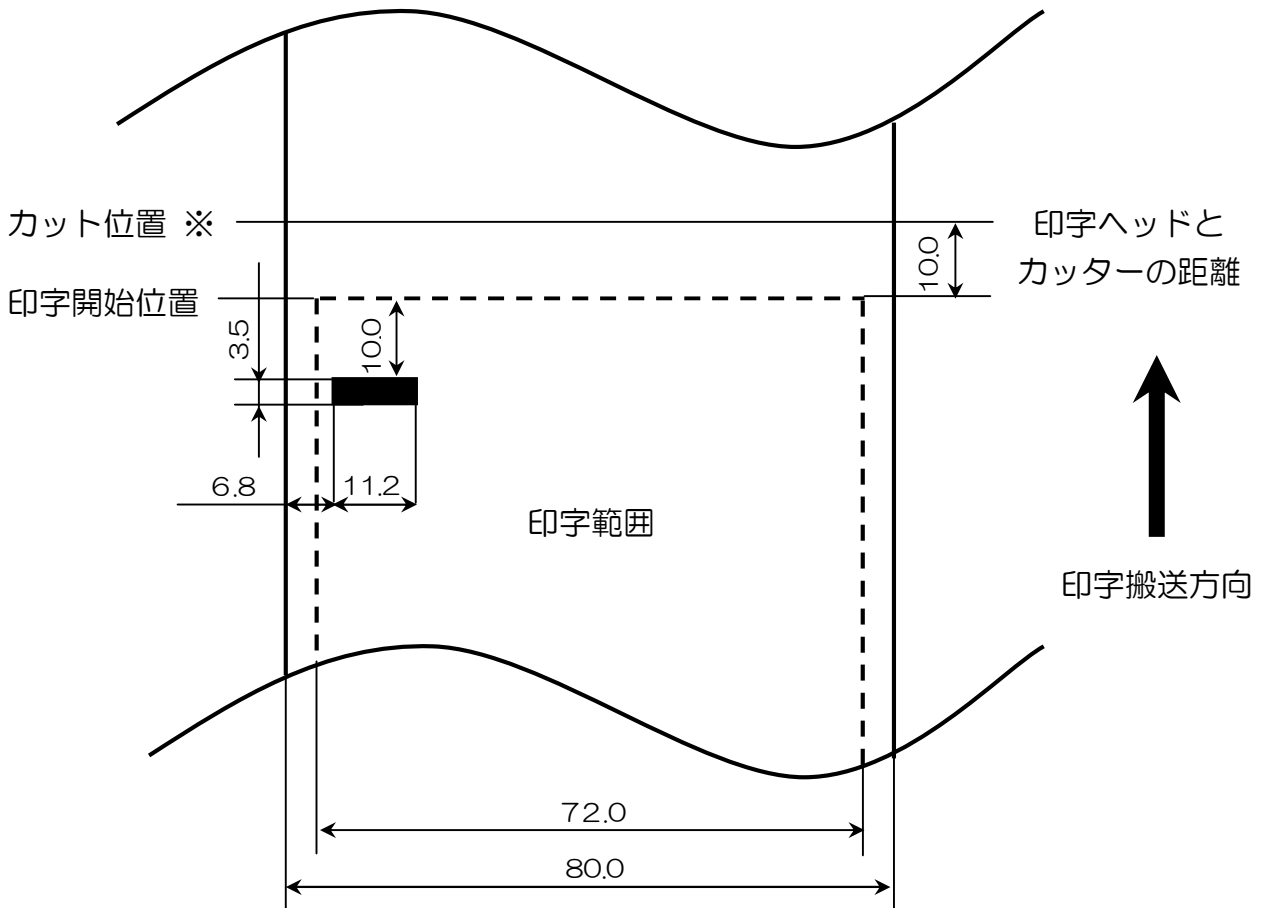

- ※ ブラックマーク検知後の紙送り量はコマンドで変更可能です。
- 例 紙送り量が0mm（デフォルト値）の場合は、ブラックマーク検知後即停止しカット位置は上図の通りとなります。
- 紙送り量を23.5mmに設定すると、カット位置はブラックマークの直後になります。